

# powerTAPE

## Première qualité


### Spécifications:

- Construction à simple parois pour une résistance accrue et faciliter l'installation.
- Disponible dans une grande variété de diamètres, épaisseurs, débits et espacements.
- Lignes dorées imprimées pour assurer une installation optimale.
- Émetteurs coupés au laser pour prévenir l'intrusion de racines et le siphonnement de particules.
- Système de filtration indépendant intégré à chaque goutteur.
- Supporte des pentes allant jusqu'à 2%.
- Canal d'entrée d'eau élargi pour prévenir le colmatage.
- Excellent produit pour l'irrigation à espacement rapproché et les cultures nécessitant peu d'eau.
- Conçu pour l'installation sous-terrasse.



Plasticulture - Irrigation - Équipement

519 Notre Dame - Saint-Rémi, Qc, J0L 2L0  
450-454-6996 / Sans frais: 1-877-254-6996  
Fax: 450-454-7167  
[www.recoltech.com](http://www.recoltech.com)

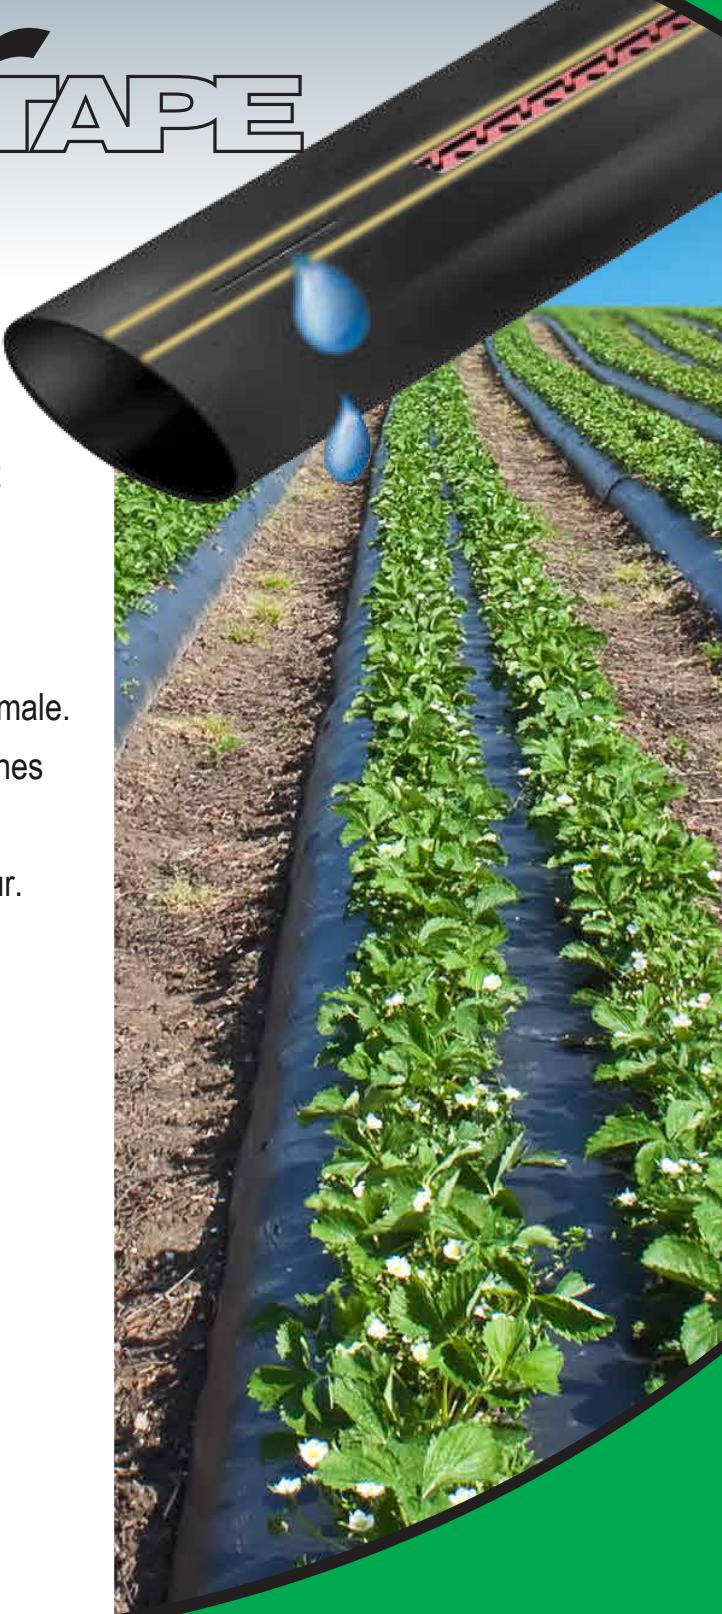

**N'attendez pas la pluie**<sup>TM</sup>

## Informations: Débits et espacements

Débit nominal @ 8 PSI	Espacement GPM/100'	Espacement	Q - 100 (GPM/100')		Exposant	CV
			8 Psi	10 Psi		
Goutteurs à débit faible .14 Gph	0834	8"	.36	.40	.51	>2%
	1222	12"	.24	.27	.51	>2%
	1617	16"	.17	.20	.51	>2%
Goutteurs à débit moyen .21 Gph	4100	4"	1.07	1.21	.50	>2%
	0667	6"	.71	.81	.50	>2%
	0850	8"	.54	.60	.50	>2%
	1234	12"	.36	.40	.50	>2%
	1625	16"	.27	.31	.50	>2%
Goutteurs à débit élevé .28 Gph	4134	4"	1.41	1.61	.50	>2%
	0690	6"	.95	1.07	.50	>2%
	0867	8"	.71	.81	.50	>2%
	1245	12"	.48	.54	.50	>2%
	1634	16"	.36	.40	.50	>2%

## Dimensions et pressions

Diamètre Interne	Épaisseur	Pression nominale	Pression minimum	Pression maximum	Longueur du rouleau en pied
5/8"	5	8	4.3	9	13,000'
	6	8	4.3	10	10,000'
	8	8	4.3	15	7,540'
	10	8	4.3	15	6,000'
7/8"	0.875"	8	4.3	10	6,000'
	0.875"	10	4.3	15	4,390'



1420 N. Maple Ave. • Fresno, CA 93703  
 (559) 275-8825 • Fax (559) 275-9555  
[www.irritecusa.com](http://www.irritecusa.com)